

BALADUR®

BOIS ANTIQUE DU BIEN-ÊTRE

LAMBRISSAGE RUSTIQUE

BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, thermostabilisé
Équarri à la machine et brossé




Herkunftszeichen
Schweizer Holz ©
Lignum 30-0072

BOIS



T03a
2018.Q1

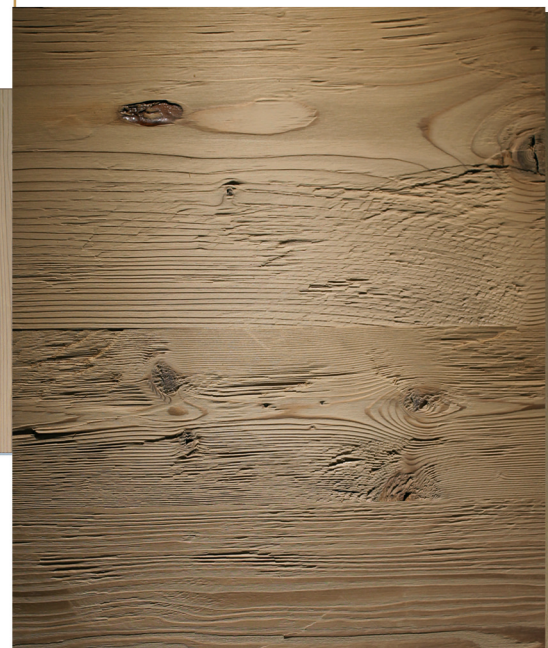

Domaines d'application:

- Aménagement intérieur rustique
- Construction de chalet
- Meubles antiques
- Renovations

Propriétés générales:

- Coloration brune dans la masse
- Meilleure durabilité
- Haute stabilité des formes
- Épicéa suisse

Description du produit

- Épicéa suisse, thermotraité niveau II (procédé Balz), profil rainure et crête bord à bord, face visible équarrie à la machine et brossée

Qualité

- N1-N2 nœuds bien adhérents, fissures de séchage et branches obliques isolement admises, sans nœuds tombants, écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, poches de résine isolées tolérées, petites zébrures de moelle (au maximum sur 20% de la longueur), les différences de couleur sont liées à la nature du bois. Humidité du bois de 5 à 7 %

Conseils de mise en œuvre

- "Il est recommandé d'appliquer les éléments de fixation (clous, crampons) principalement dans la zone de la crête car des déchirures peuvent résulter de la fragilité accrue au niveau de la rainure. Les travaux de réparation en surface réalisés par le maître d'ouvrage sont possibles sans problème (en raison de la coloration dans la masse).
- Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois. L'humidité de compensation se stabilise à la moitié de celle d'un bois non traité comparable (l'humidité ne peut être déterminée qu'à partir d'un échantillon du matériau séché). En extérieur, il est recommandé de n'utiliser que des matériaux inoxydables comme éléments de fixation."

Surfaces

- Surface visible équarrie à la machine (forme ondoyante) et brossée. Il est possible d'enduire en plus le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis) comme pour le bois non traité.
- Sans protection de la surface, une patine gris argentée comparable à celle du bois non traité se forme sur le bois antique utilisé en extérieur.

Dimensions standard

Épaisseurs 19 (18-19) / 24 (23-24) mm
Largeurs 130 - 260 mm
Longueur 5.00 m,
pièces plus courtes possibles

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions / le profil et la quantité requises.

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch

Pour de plus amples informations: www.baladur.ch